

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ

## МАЯК-220-С

ТУ 4372-001-49518441-99

ВРЖИ 42118.003 ПС

### 1. Назначение

Оповещатель световой МАЯК-220-С предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

### 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания переменного тока, 50 Гц, В .....220±22
- 2.2. Потребляемый ток, мА ..... 20±2,0
- 2.3. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин ..... не ограничено
- 2.4. Степень защиты оболочки, IP ..... 60
- 2.5. Габаритные размеры, мм ..... 80x80x30
- 2.6. Масса, кг, не более ..... 0,03
- 2.7. Условия эксплуатации:
  - диапазон рабочих температур, °С ..... -40...+55
  - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более ..... 90
  - атмосферное давление, мм рт.ст. .... 600...800

### 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).

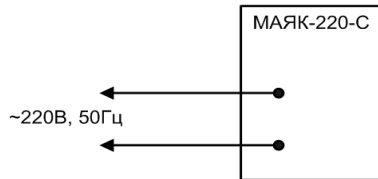


Рис.1 Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

### 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

### 5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

### 6. Комплект поставки.

- \* оповещатель, шт. ....1
- \* паспорт, шт. ....1
- \* упаковка, шт. ....1

### 7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-220-С признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05  
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru